



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ชอย ๘ บ้านเนิน หมู่ ๑

ตำบลบางสระเก้า อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดจันทบุรี


ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ WWW.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ชอย ๘ บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบลบางสระเก้า อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดจันทบุรี จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

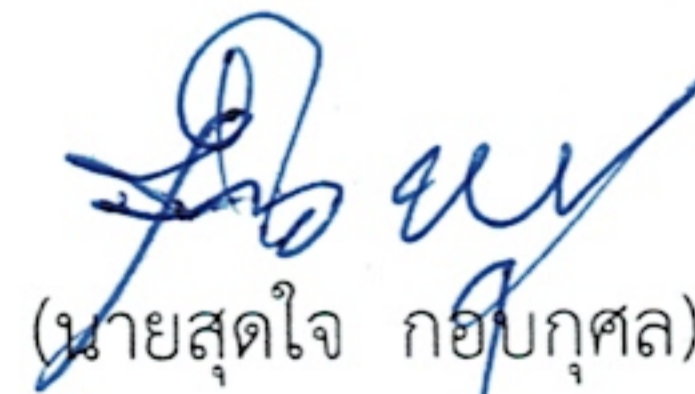


(นายสุจิต กอบกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักก. คสล. ซอย ๘ บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบล
บางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕
เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๓ เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.ทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๓๑ บ่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๐๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๔
- ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| ๗.๑ นายบัญชา | คงชู | ปลัด อบต.บางสระแก้ว | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายชัชพงษ์ | ทัดราคม | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายนิวัฒน์ | สิริโกไคย | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

แบบประเมินการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.
ชื่อสายทาง	ซอย 8 บ้านเนิน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ประเภทงาน	งานถนน
หน่วยงานดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง อบต.บางสระแก้ว
ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน คสล.	313,781.76	1.3848	434,524.98	Factor F
2	งานวางท่อ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล.	360,647.26	1.3058	470,921.36	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ✓ -เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ✓
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			905,446.34 ✓	
	เป็นราคากลาง			905,000.00 ✓	
(ตัวอักษร)		เก้าแสนห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิวัฒน์ สิริโกไคย)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัชพงษ์ ทัตราคม)
ผอ.กองช่าง

ชื่อ.....ประธานกรรมก
(นายบัญชา คงชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายทางซอย 8 บ้านเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	648.00	1.79	1,159.92	1.3848	2.48	1,606.26
2	งานตัดขุดรื้อถนนคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	78.00	309.25	24,121.50	1.3848	428.25	33,403.45
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.30	1,248.43	30,336.85	1.3848	1,728.83	42,010.47
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	470.00	525.69	247,074.30	1.3848	727.98	342,148.49
10	Expansion Joint	ม.	9.00	186.01	1,674.09	1.3848	257.59	2,318.28
11	Contraction Joint	ม.	39.00	111.14	4,334.46	1.3848	153.91	6,002.36
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.40	156.81	5,080.64	1.3848	217.15	7,035.67
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					313,781.76		รวม	434,524.98
							ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ปรับยอด	434,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

313,781.76

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเนิน ซอย 8 หมู่ที่ 1 ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ปริมาณงาน ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทาง 323.00 ม. จำนวนบ่อพัก 31 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อทางถนนคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางถนนแอสฟัลต์ติก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดดินถมคืน	ลบ.ม.	323.00	22.24	7,183.52	1.3058	29.04	9,380.00
5	ท่อโวยหินขนาด Ø 12"	ท่อน	-	-	-	-	-	-
6	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	32.30	562.77	18,177.47	1.3058	734.85	23,735.54
7	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	31.00	5,066.61	157,064.91	1.3058	6,615.81	205,090.21
8	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.15	1,248.85	20,168.93	1.3058	1,630.71	26,335.93
13	งานลูกรังกลบหลังท่อ	ลบ.ม.	15.00	178.81	2,682.15	1.3058	233.48	3,502.26
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	292.00	532.09	155,370.28	1.3058	694.79	202,877.42
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด ตร.ม. x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					360,647.26	✓	รวม	470,921.36
					ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	471,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 360,647.26

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

= 1.3058