



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านกาแฟอารมณีดี - คลองบางสระเก้า

บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


\*\*\*\*\*

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [WWW.gprocurement.go.th](http://WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ได้จัดทำราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านกาแฟอารมณีดี - คลองบางสระเก้า บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

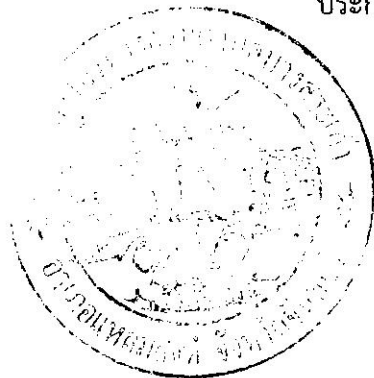

  
(นายสุดใจ กอบกุลศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านกาแฟอารมณดี - คลองบางสระแก้ว บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๗ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท๒-๐๓ พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๐๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ปร.๔
  - ๖.๒ ปร.๕
  ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๗.๑ นายบัญชา คงชู ปลัด อบต.บางสระแก้ว ประธานกรรมการ
    - ๗.๒ นายชัชพงษ์ ทัดราคม ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
    - ๗.๓ นางสาวอัญพิชชา ธนสิงห์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก		
ปริมาณงาน	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทาง 207.00 ม. จำนวนบ่อพัก 20 บ่อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ข้างร้านกาแฟอารมณี-คลองบางสระ หมู่ที่ 1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า		
แบบเลขที่	กรมการปกครอง เลขที่ ท2-03		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 มกราคม 2566		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ	465,995.50	1.3056	608,422.74	Factor F
2					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4					-เงินประกันผลงานหัก 0%
5					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			608,422.74	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			607,000.00	
	ตัวอักษร	ทกสแนเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(น.ส.ธัญพิชชา ธนสิงห์)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชพงษ์ ทัตราคม)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัญญัติ คงชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางข้างร้านค้าแพอามณดี-คลองบางสระเก้า หมู่ที่ 1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ปริมาณงาน ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทาง 207.00 ม. จำนวนบ่อพัก 20 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อทางถนนคอนกรีต	ตร.ม.	207.00	113.88	23,573.16	1.3056	148.68	30,777.12
3	งานขุดรื้อคันทางถนนแอสฟัลต์ติก	ตร.ม.	109.00	16.73	1,823.57	1.3056	21.84	2,380.85
4	งานขุดดินถมคัน	ลบ.ม.	132.00	23.18	3,059.76	1.3056	30.26	3,994.82
5	งานซ่อมแซมถนน คสล.	ตร.ม.	207.00	545.26	112,868.82	1.3056	711.91	147,366.14
6	งานซ่อมถนนแอสฟัลต์ติกฯ	ตร.ม.	100.00	516.96	51,696.00	1.3056	674.96	67,496.41
7	งานบ่อพักพร้อมฝาบิิด คสล.	บ่อ	20.00	5,026.87	100,537.40	1.3056	6,563.08	131,261.63
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	1,372.16	12,349.44	1.3056	1,791.55	16,123.93
13	งานลูกรังกลบหลังท่อ	ลบ.ม.	103.00	178.38	18,373.14	1.3056	232.89	23,987.97
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	187.00	757.83	141,714.21	1.3056	989.42	185,022.07
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด ตร.ม. x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					465,995.50		รวม	608,410.94
					ตัวอักษร (-ทกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	607,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

465,995.50

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

=

1.3056